


● LEÍRÁS

Friss felületekre kifejlesztett professzionális lélegző takarószőnyeg, mely bármely frissen létrehozott felületre fektethető ahol az aljzatbeton vagy a fuga további száradását biztosítja, mindamellet, hogy a következő munkafolyamatok biztonságga megkezdődhetnek rajta. Extra páraáteresztő képességének köszönhetően 2L/24h/m² vizet képes átengedni kifelé, miközben felülről vízzáró. Nem befolyásolja az újonnan fektetett padlók kötését. Öntapadó: gyors a lerakás, nem kell maszkolni, nem gyűrődik fel, létrázható. Ütésállító rétegének köszönhetően véd az ütődések okozta sérülések ellen. Nyom nélkül, könnyen felszedhető - nem hagy ragasztómaradványt a felületeken. Újra felhasználható.

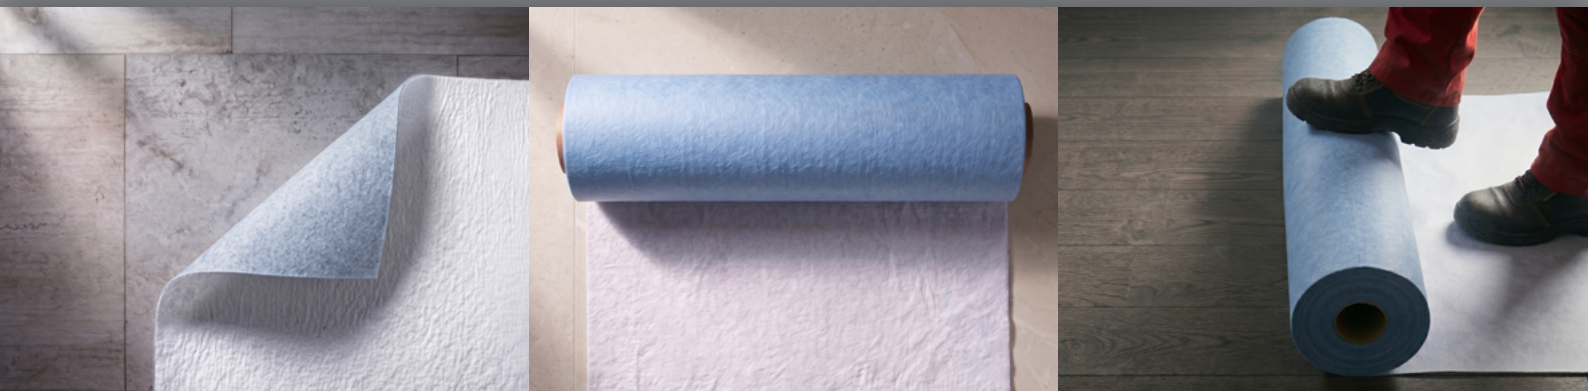

ALKALMAZÁS

- frissen fektetett járólapra
- frissen fektetett parkettára
- területbeton felületekre
- természetes kőre, travertinre
- estrich aljzatbetonra

ÖSSZETÉTEL

- anyag: nem szőtt 100% PES
- öntapadó réteg: akril, vízbázisú
- szín: fehér
- felső réteg: laminált légáteresztő
- mag: karton cső

JELLEMZŐK

- extra páraáteresztő
- ütéselnyelő
- felülről vízálló
- öntapadó, létrázható
- újra felhasználható

● TECHNIKAI ADATOK

Alkalmazás időtartama	3 hónap (max. 40° C)
Tárolás	12 hónap (5°C – 30°C) (szárazon, közvetlen napfénynek nem kitéve)
Vastagság	3,5 mm +/- 10%
Tömeg	160 gr/m ²
Szakítószilárdság (keresztirányban)	Min. 150N/5cm
Szakítószilárdság (hosszirányban)	Min. 125N/5cm
Nyúlás @ Fmax (hosszirányban)	Max. 125%
Nyúlás @ Fmax (keresztirányban)	Max. 150%
Csúszásmentesség	150 N/A4 Minta
Vízgőz áteresztő képesség	2000 g/m ² /24ó
Hidrosztatikus besorolás (vízoszlop)	250cm

A termék gyártója az Easydek B.V. Az Easydek® termékeket rendszeresen tesztelik. A feltüntetett műszaki információk a gyakorlatból szerzett tudáson, megfigyeléseken és tapasztalatokon alapulnak. A megadott adatok nem tekinthetők kötelező érvényű specifikációnak, iránymutatásnak tekintendők. Az Easydek B.V. nem vállal garanciát vagy szavatosságot a termék adott alkalmazásra vagy használatra való alkalmasságára. A termék használata során a felelősség mindig a felhasználóé. Használat előtt a terméket mindig ki kell próbálni. Az információk eltéréseit különféle környezeti tényezők, valamint az alkalmazott mérőeszközök és módszerek eltérései okozhatják. Az Easydek B.V. nem vállal felelősséget a termék használatából eredő károkért és következményes károkért.

HAPPY FLOR